Fiche technique produit

Réf.: 6050SL70
Description: Mini Roofer Stainless Steel

Edité le: 30/07/2025

Image:



Composition

Réf. Manche:	605 avec déflecteur	Description:	Manche spécial avec déflecteur pour protection de la main et pose au sol

Volant	Gâchette	Raccord
Réglage veilleuse	Plein débit	Fixe
Entrée (tuyau)	**Sortie (Lance)**	**Matière**
3/8'G Mâle	M18*100	PP

Conçu selon
NF EN ISO 9012

Réf. Lance:	50SL100	Description:	Lance spéciale 50kW utra courte

Puissance (kW à 4b)	Consommation (g/h à 4b)
50	3910

Conçu selon
NF EN ISO 9012

Ø godet (mm)	Matière Godet	Long. Col (mm)	Matière Col
50	Inox 304L	100	Inox 304L
Ø Flamme (à 4b - mm)	**L flamme (à 4b - mm)**	**Niveau sonore (dbA)**	
110	650	97,3	

Flamme:	Flamme torche

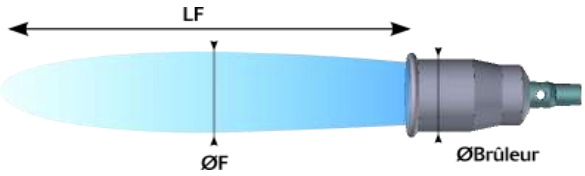

Masses:	(g)
Appareil complet	743

Conditionnement	Cartonette

Accessoires / compléments recommandés

Désignation	Réf.
Détendeur	684
Tuyau serti 4,75m	963/5
Tuyau serti 10m	963/10

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.

www.express.fr
GUILBERT EXPRESS
10 rue Henry Delbast - 77183 Croissy-Beaubourg - Tél: 0.825.800.251 - Fax: 0.825.800.238