UTHERM Roof L Pro

FM approved isolatieplaat voor plat dak, geschikt voor verlijmen

Utherm Roof L Pro is een PIR isolatieplaat geschikt voor verlijmde platte en licht hellende daken. Deze plaat is aan beide zijden bekleed met een meerlaags gasdicht laminaat en is FM approved.

Isolatie	PIR (Polyisocyanuraat) Gedeclareerde lambdawaarde (λ_D) 0,022 W/(m.K)
Bekleding	Meerlaags gasdicht laminaat
Afmetingen	1200 x 600 mm
Randafwerking	Recht aan de 4 zijden

Lambdawaarde:
0,022
W/(m.K)

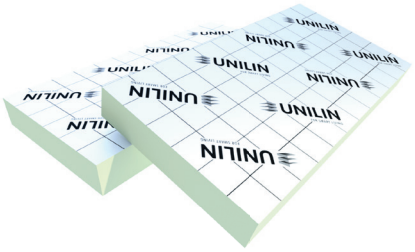

Dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	EAN code	Platen per pak	m² per pak	Pakken per pallet	Platen per pallet	m² per pallet	m² volle vracht	In stock / op aanvraag
Roof L Pro SE: 1200 x 600 mm									
30	1,35	5414399108219	16	11,52	10	160	115,20	2534,40	In stock
40	1,80	5414399108226	12	8,64	10	120	86,40	1900,80	In stock
50	2,25	5414399077867	10	7,20	10	100	72,00	1584,00	In stock
60	2,70	5414399077874	8	5,76	10	80	57,60	1267,20	In stock
70	3,15	5414399077881	7	5,04	10	70	50,40	1108,80	In stock
80	3,60	5414399077898	6	4,32	10	60	43,20	950,40	In stock
90	4,05	5414399079502	5	3,60	10	50	36,00	792,00	In stock
100	4,50	5414399077843	5	3,60	10	50	36,00	792,00	In stock
110	5,00	5414399079519	4	2,88	10	40	28,80	633,60	In stock
120	5,45	5414399079526	4	2,88	10	40	28,80	633,60	In stock
140	6,35	5414399079540	3	2,16	12	36	25,92	570,24	In stock
142	6,45	5414399079557	3	2,16	10	30	21,60	475,20	In stock
160	7,25	5414399079571	3	2,16	10	30	21,60	475,20	In stock

UTHERM

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt: λ_D volgens EN13165:2012+A2:2016	0,022 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming volgens EN826	≥ 150 kPa
Loodrechte treksterkte volgens EN1607	TR100 ≥ 100 kPa
Dimensionele stabiliteit **48h, 70°C, 90%RH** **48h, -20°C**	 DS(70,90)3: Δεl,b≤2% / Δεd≤6% DS(-20,-)1: Δεl,b≤1% / Δεd≤2%
Dichtheid	± 30 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal: μ	50-100
Brandreactieklasse volgens EN13501-1	F B-s2,d0 end-use (steel deck)
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 < 2%

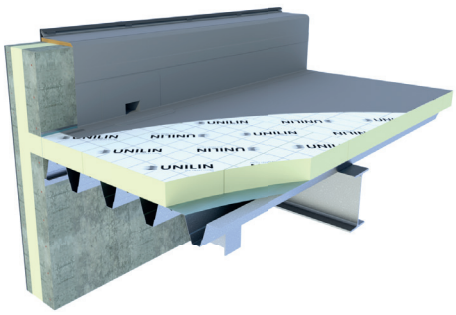

Attesten	
KOMO	CTG-670/9
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Roof L Pro v3
EPD	B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
FM	FM approved per Approval Standard 4470
ISO 14001	ISO 14001:2015

NL-NL-2025-10-06
Voor een correcte toepassing van dit product is het belangrijk om de verwerkingsvoorschriften vooraf te raadplegen. Bij vragen: neem contact op via technical.servicesinsulation@unilin.com.
Unilin Insulation - Beneluxstraat 1 - 5061 KD Oisterwijk - Nederland

UNILIN