
De APP-Bitumen onderlaag

NO ROOF TO WASTE

DERBICOAT® HP (FM)

- DERBICOAT HP is een onderlaag samengesteld uit een plastomeer-bitumen bindmiddel. De gebruikte polymeren zijn edele thermoplastische atactische polyolefinen (TPO).
- DERBICOAT HP is versterkt door een composiet glas-/polyesterwapening.
- DERBICOAT HP is aanbevolen wanneer een hoge scheurweerstand vereist wordt.



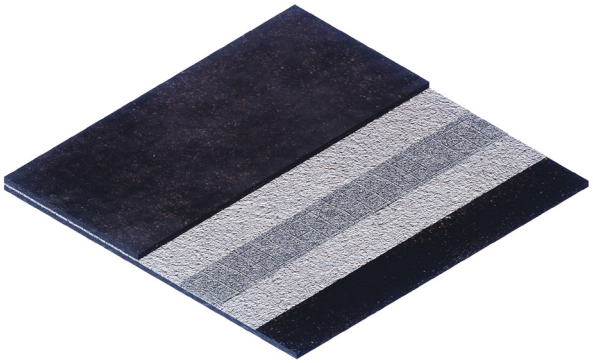

Technische kenmerken

Vloeiweerstand	EN 1110	MLV	≥ 140	°C
Soepelheid bij lage temperatuur	EN 1109	≤ -15 MLV	≤ -15	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (±20%)	550 x 500	N/50mm
Breukrek bij maximale treksterkte L/D	N 12311-1	MDV (±15)	40 x 40	%
Nageldoorscheursterkte L/D	EN 12310-1	MDV (± 25%)	200 x 200	N

MLV: Manufacturer Limited Value (Valeur Limite) / MDV: Manufacturer Determined Value (Valeur Déclarée)

Specifieke eigenschappen

- DERBICOAT HP is een "High Performance" onderlaag die toegepast wordt op platte en sterk hellende daken.
- Derbicoat HP kan mechanisch bevestigd, losliggend geballast en koud verkleefd worden toegepast als eerste laag in een tweelaags systeem en/of als dampremmende laag onder de isolatie.
- Factory Mutual FM Global-certificering (afhankelijk van de configuratie van het waterdichtingssysteem).

DERBIGUM®

DERBIGUM NEDERLAND B.V.
Postbus 3270 - 4800 DG Breda
Veldsteen 52 - 4815 PK Breda
Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11
E-mail: infonl@derbigum.com

Productinformatie

Dikte	EN 1849-1	MDV(±0,2)	2,5	mm
Lengte	EN 1848-1	MLV	12,73	m
Breedte	EN 1848-1	MLV	1,10	m
Oppervlakte		MLV	14	m^2
Rolgewicht		MDV (±2,0)	40	kg
Aantal rollen /pallet			25	

Bewaring

De rollen dienen vochtvrij, verticaal op pallets, vrij van de grond te worden opgeslagen.

Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 05/12/2023 - ID3567

DERBIGUM NEDERLAND B.V.
Postbus 3270 - 4800 DG Breda
Veldsteen 52 - 4815 PK Breda
Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11
E-mail: infonl@derbigum.com