Daktoebehoren

DAKOPLOSSINGEN



wienerberger



Het brede wienerberger daktoebehoren assortiment

Een goede vijfde gevel is absoluut regendicht en zorgt voor voldoende ventilatie. Het is bovendien zaak dakpannen en hulpstukken zodanig te bevestigen dat harde wind niet voor schade of ongelukken zorgt.

wienerberger biedt, naast haar brede assortiment keramische dakpannen, een compleet pakket niet-keramische daktoebehoren. Kwaliteitsproducten voor een perfecte technische en esthetische afwerking bij aansluitdetails, snijlijnen en ventilatieopeningen.

Deze brochure toont je het assortiment aan de hand van enkele verhelderende detailfoto's. Heb je vragen over onze producten of over de verwerking ervan, neem dan contact op met de afdeling Bouwtechniek & Services van wienerberger, T 088 - 118 51 11.

pag 4 - 5
Nok- en hoekkeperafwerking



pag 6 - 7
Dakvoetafwerking



pag 8 - 9
Aansluitingen



pag 10 - 11
Bevestiging



pag 12 - 13
Onderdakfolie



pag 14
Dakdoorvoersystemen

Nok- en/of hoekkeperafwerking

Universele bescherming van de nokconstructie tegen vocht, regen en sneeuw.

Ventileren
Vocht voorkomen
Verwerkingsgemak

Zorg bij de opbouw van het dak voor een goede ventilatie van de ruimte tussen de dakpannen en de onderliggende constructie (de dakspouw). wienerberger zelfventilerende ondervorsten beschermen de dak-constructie tegen vochtophoping. Ze zijn muis- en vogeldicht en beperken eventuele stormschade. Bovendien blinken wienerberger ondervorsten uit in verwerkingsgemak.

Flexi-Rol Extreme



De Flexi-Rol Extreme is een ventilerende ondervorst bestaande uit een luchtdoorlatend geweven PP-doek met aan beide zijden een aluminium slab voorzien van een acrylaatcoating.

- Uv-bestendige coating
- Afmetingen: 5 m x 320 mm
- Kleur: rood, zwart en grijs
- Ventilatiecapaciteit: 178 cm^2 per meter
- Productgarantie: 20 jaar



Alu-Rol Extreme



De Alu-Rol Extreme is een ventilerende ondervorst met unieke microperforaties bestaande uit een fijn gegolfde aluminiumrol voorzien van een acrylaat-coating. De Alu-Rol Extreme met een breedte van 370 mm is bij uitstek geschikt voor verwerking op de hoekkeper.

- Uv-bestendige coating
- Afmetingen: 5 m x 320 mm / 5 m x 370 mm
- Kleur: rood en zwart
- Ventilatiecapaciteit: 203 cm^2
- Productgarantie: 20 jaar



Dakvoetafwerking

Ventileren
Mooi afwerken
Houdt ongedierte buiten

Een goede dakvoetconstructie is essentieel voor een goede ventilatie van de dakspouw. Dakvoetprofielen zorgen voor een mooie afwerking en bescherming tegen regen, wind en stuifsneeuw. Vogels, ratten en muizen worden geweerd met het wienerberger combidakvoetprofiel, de vogelschroot of de vogel/ muisschroot.

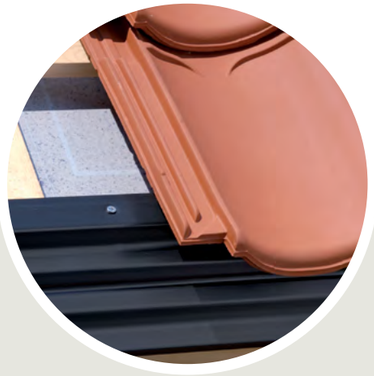

Dakvoetprofiel

- Bescherming tegen weersinvloeden en opspattend water uit de goot
- Materiaal: kunststof
- Lengte: 1,5 meter
- Kleur: zwart





Combidakvoetprofiel 140

- Dakvoetprofiel met vogelmuisschroot
- Materiaal: polypropyleen
- Lengte: 1,03 meter
- Hoogte 140 mm
- Kleur: zwart





Vogelschroot

- Toepasbaar bij dakvoet, kilgoten en verholen goten
- Materiaal: kunststof
- Lengte: 1 meter
- Kleur: rood en zwart



Vogelmuisschroot met enkele kam

- Toepasbaar bij dakvoet, kilgoten en verholen goten
- Materiaal: kunststof
- Lengte: 1 meter
- Kleur: zwart



Vogelmuisschroot met dubbele kam

- Toepasbaar bij dakvoet, kilgoten en verholen goten
- Materiaal: kunststof
- Lengte: 1 meter
- Kleur: zwart



Ventilerende onderlat met vogelschroot

- Voor extra ventilatie én het weren van ongedierte
- Materiaal: kunststof
- Lengte: 1 meter
- Kleur: rood en zwart



Ventilerende onderlat

- Vervangt de onderste panlat voor extra ventilatie en doorstroming
- Geadviseerd bij vlakke panmodellen
- Materiaal: kunststof
- Lengte: 1 meter
- Kleur: rood en zwart



Aansluitingen

Optimale waterafvoer

Waar twee dakvlakken elkaar raken of bij dakdoorbrekingen (bijvoorbeeld bij een dakkapel) wil je optimale waterafvoer. wienerberger ontwikkelde een aantal profielen dat zorgt voor de juiste afvoer.

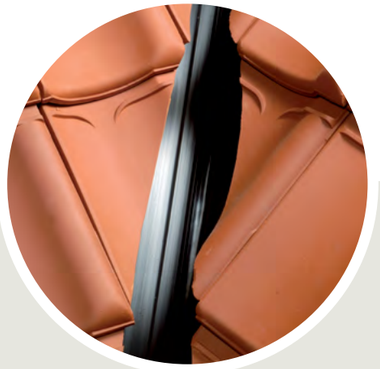

Kilgoot, kunststof

- Kunststof kilgoot op rol
- Lengte: 10 meter
- Breedte: 470 mm
- Kleur: rood en zwart





Koraflex Basic (loodvervanger)

- Dunne, lichte en volledig zelfklevende alternatief voor traditioneel lood.

Koraflex Plus

- Universeel afdichtingsband dat wordt toegepast bij het afdichten van dakaansluitingen met opgaand metselwerk zoals schoorstenen en dakkapellen
- Uitgevoerd met een volledige kleefstrook
- Lengte: rol à 5 meter
- Breedte: 300 en 450 mm
- Kleur: rood, zwart en grijs
- Productgarantie: 20 jaar

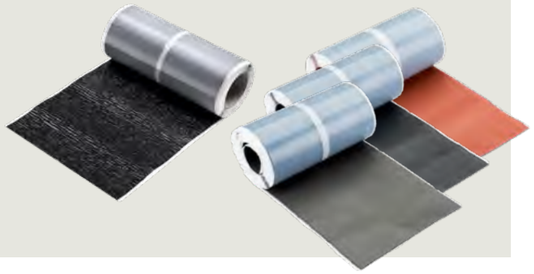

Optimale waterafvoer

Waar twee dakvlakken elkaar raken of bij dakdoorbrekingen (bijvoorbeeld bij een dakkapel) wil je optimale waterafvoer. wienerberger ontwikkelde een aantal profielen dat zorgt voor de juiste afvoer.

Verholen goot

Voor de afvoer van het hemelwater bij dakkapellen. Voor aansluiting op het gootelement.

Kunststof
- Lengte: 1,5 meter
- Werkende lengte: 1,5 meter (met verbindingsstuk)
- B x H: 150 x 23 mm
- Kleur: zwart
- Productgarantie: 30 jaar



Gootelement

Universeel gootelement voor hemelwateropvang bijaansluiting van onder meer dakkapellen en opgaand werk.

Kunststof
- Lengte: 1,5 meter
- Werkende lengte: 1,4 meter
- B x H: 140 x 150 mm
- Kleur: zwart
- Productgarantie: 30 jaar



Bevestiging

Dakpannen en hulpstukken moeten in Nederland worden vastgezet volgens de bevestigingseisen van het Bouwbesluit en omschreven in NEN 6707 en NPR 6708. Deze voorschriften verdelen ons land in drie windgebieden. Met de wienerberger Dakplanner (www.dakplanner.wienerberger.nl) bepaal je eenvoudig de vereiste bevestiging voor ieder afzonderlijk werk.



Vorstbeugels

- Voor verankering van vorsten en schubvorsten
- Aluminium
- Kleuren: rood en zwart



Hoekkeperklem met schroef

Voor het vastzetten van kleine stukjes dakpan die ontstaan bij het slijpen van de hoekkeper of kilkeper.

- Hoekkeperklem met schroef rvs. Standaard uitvoering.
- Hoekkeperklem met schroef rvs. XL uitvoering.

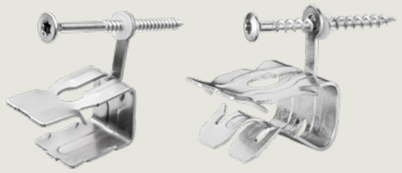

Ruiterdrager nok

- Bevordert de vrije ventilatiestroming van de ene naar de andere kant van het dak
- Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal
- Bestemd voor het bevestigen van de ruiterplank
- Leverbaar als ruiterdrager-nok 45° voorgevormd en als ruiterdrager nok rechtgevormd



Ruiterdrager nok 45°



Panhaken

wienerberger heeft voor ieder panmodel een passende panhaak, die ervoor zorgt dat uw dakpannen blijven liggen.

Kijk voor het complete overzicht op bladzijde 15.





Schroeven

Schroeven van rvs met EPDM volgring:
- Schroef 4,5 x 35 - 4,5 x 45 - 4,5 x 60 mm voor de bevestiging van dakpannen en hulpstukken
- Klokschroef 4,5 x 60 - 4,5 x 80 mm voor de bevestiging van vorsten (in rood en zwart)



Onderdakfolie

Waterkerend
Dampopen membramen
Snelle, lichte en veilige verwerking

wienerberger onderdakfolie: waterkerende, dampopen membramen voor toepassing op hellende daken en aan gevels met dakpannen. De folie breng je direct aan op het dakbeschot of op de tengels. De wienerberger onderdakfolies hebben markeringen op 10, 15 en 20 cm om de overlapzones in één oogopslag te bepalen. De naden kunnen worden afgeplakt met Multi Tape.

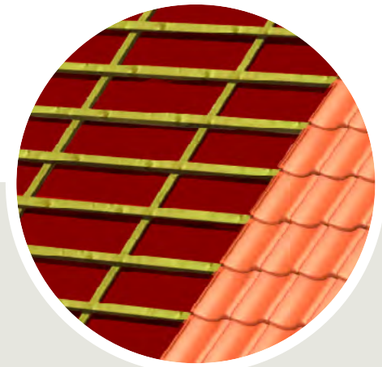

Classic

- Geschikt voor hellende daken vanaf 20°.
- Opgebouwd uit twee lagen PP-vlies met als tussenlaag een PP-film
- Zeer geschikt als waterkerende toepassing in het kilbereik, bij dakdoorbrekingen en voor extra waterkering
- Vrijhangend of direct op de dakplaat aan te brengen
- Leverbaar op rol van 50 x 0,5 meter en 50 x 1,5 meter





Classic Super 2S

- Extra sterke onderdakfolie dankzij wapening
- Voor dakhellingen vanaf 20°
- Leverbaar op rol van 50 x 1,5 meter



Premium 2S

- Speciaal ontwikkeld als waterkerende folie op flauwhellende daken tussen 10° en 20°
- PU gecoate polyestervliesfolie voorzien van een dubbel geïntegreerde kleefstrook
- Leverbaar op rol van 50 x 1,5 meter



MultiFix

- Voor een regendichte aansluiting met opgaand werk.
- Voor het verlijmen van overlappingen in langs- en dwarsdoorsneden
- Kleur: zwart en rood
- Koker van 290 ml

Tip: wil je het jezelf iets makkelijker maken bij de hoeken kilkeper? Verlijm dan, voordat je gaat slijpen, twee dakpannen met de MultiFix aan elkaar. Dan hoef je niet met losse stukjes dakpan te werken.



MultiFix High Tack

- Hoogwaardige MS-Polymeer lijm- en constructiekit.
- Voor het wind-en regendicht verlijmen van dakfolies en bouwkundige aansluitingen
- Hecht uitstekend op alle wienerberger dakfolies en dampremmende folies
- Koker van 290 ml
- Deze lijm heeft een hoge ‘tack’. Dit betekent dat de lijm de twee delen direct aan elkaar kleeft



Multi-Tape

- Enkelzijdig kleefband voor het afplakken van de overlappingen in langs- en dwarsrichting
- Bijzonder geschikt bij dakdoorbrekingen
- Lengte: rol à 25 meter
- Breedte: 60 mm
- Verpakking: 10 rollen/doos



Nail-Tape Butyl

- Voor waterdichte bevestiging van de tengel bij flauwhellende daken
- Lengte: rol à 30 meter
- Breedte: 50 mm
- Verpakking: 6 rollen/doos



Vogelnestschaal

Een praktische en duurzame oplossing die helpt om natuurinclusief te bouwen

In drukke stedelijke omgevingen hebben stadsvogels, zoals de huismus en gierzwaluw het steeds moeilijker. Moderne bouwmethoden en het verlies van groen zorgen ervoor dat deze vogels hun natuurlijke nestplekken kwijtraken. Om dit probleem aan te pakken en de biodiversiteit in steden te versterken, introduceert wienerberger de vogelnestschaal.



Vogelnestschaal

De vogelnestschaal is speciaal ontworpen om toe te passen samen met onze vogelnestdakpannen; dakpannen die zijn voorzien van een invliegopening.

- Een hoogwaardige gerecyclede kunststof schaal.
- Handige ophangstrips voor het eenvoudig bevestigen aan de panlat
- Een slimme schuimstrook voor het voorkomen dat vogels zich vrij onder het dak bewegen.
- Met een afmeting van 250 x 660 mm - een breedte van ongeveer twee dakpannen - sluit de schaal perfect aan op de natuurlijke nestgewoonten van de gierzwaluw en huismus.



Panhakenoverzicht incl. rekenwaardes bij dambordsgewijze verankering



	Klik-panhaak nr.5 rvs	Tik-panhaak nr.203 rvs	Tik-panhaak nr.207 rvs	Tik-panhaak nr.210 rvs	Tik-panhaak nr.212 rvs	Tik-panhaak nr.214 rvs	Tik-panhaak nr.215 rvs	Tik-panhaak nr.218 rvs	Tik-panhaak nr.220 rvs	Tik-panhaak nr.230 rvs	Tik-panhaak nr.243 rvs	Panhaak VHV Klassiek rvs	Panhaak VHV Vario rvs	Panhaak OVH Klassiek rvs	Twintikker OVH Klassiek rvs	Twintikker OH 451 rvs	Twintikker TdN Opalys rvs	Twintikker TdN 44/993 rvs
Afname	200 stuks	200 stuks	200 stuks	200 stuks	200 stuks	200 stuks	200 stuks	200 stuks	200 stuks	200 stuks	200 stuks	200 stuks	200 stuks	200 stuks	200 stuks	200 stuks	200 stuks	200 stuks
Artikelnummer	6060388	6060519	6060667	6060520	6060521	6060522	6060523	6060524	6060525	6060527	6060645	6060440	6060587	6060390	6060109	6060111	6060419	6060610
Actua 10 EB				80														
Alegra 10									152									
Alegra 12							203											
Datura				133														
Domino					88													
Jura Nova						125												
Madura											143							
Madura Max											182							
Mikado				124														
Modula				203														
Oude Holle 451																128		
OVH Klassiek														103	151			
OVH Vario										152								
Standard Mulden					188													
Tuile du Nord 18			146															
Tuile du Nord 44																		102
Tuile du Nord Opalys																	146	
Tuile du Nord 993																		88
Vauban		90																
VHV Klassiek	100					116						105						
VHV Vario	100							145					160					
Visio				211														



Datum: April 2025

T 088 - 118 51 11, **E** info.nl@wienerberger.com, **wienerberger.nl**

wienerberger