Fiche technique produit

Réf.: 6250TL70
Description: Mini Roofer Titane

Edité le: 30/07/2025

Image:



Composition


Réf. Manche:	Type 620 avec déflecteur	Description:	Manche spécial avec déflecteur pour protection de la main et pose au sol

Volant	Gâchette	Raccord		Conçu selon
Réglage veilleuse	Plein débit	Fixe	Livré avec tétine pour raccord rapide Réf.911	NF EN ISO 9012
Entrée (tuyau)	**Sortie (Lance)**	**Matière**		
3/8'G Mâle	M18*100	PP		

Réf. Lance:	50SL100	Description:	Lance spéciale 50kW utra courte

Puissance (kW à 4b)	Consommation (g/h à 4b)			Conçu selon
50	3910			NF EN ISO 9012
Ø godet (mm)	**Matière Godet**	**Long. Col (mm)**	**Matière Col**	
50	Titane (bleu)	100	Inox 304L	
Ø Flamme (à 4b - mm)	**L flamme (à 4b - mm)**	**Niveau sonore (dbA)**		
110	650	97,3		

Flamme:	Flamme torche

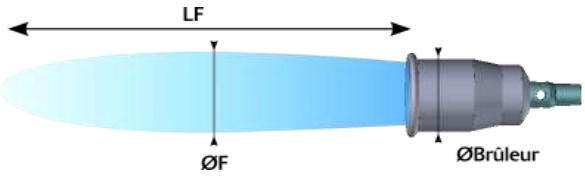

Masses:	(g)
Appareil complet	741

Conditionnement	Cartonette

Accessoires / compléments recommandés

Désignation	Réf.
Détendeur	684
Tuyau serti 4,75m	963/5
Tuyau serti 10m	963/10
Raccord rapide	911

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.

www.express.fr
GUILBERT EXPRESS
10 rue Henry Delbast - 77183 Croissy-Beaubourg - Tél: 0.825.800.251 - Fax: 0.825.800.238